

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN VÀ SẠC MI-1024



TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN VÀ SẠC MI-1024

- ★ MI-1024 là thiết bị chuyên dùng trên tàu biển dùng chuyển đổi điện từ điện acqy 24VDC sang nguồn điện 220VAC để sử dụng các thiết bị sinh hoạt trên tàu: Sạc điện thoại, Ti vi, máy khoan tay, nồi cơm điện...
- ★ Ngoài ra còn có thể sạc cho acqy khi có điện 220VAC.
- ★ Không gây nhiễu cho các thiết bị cho các thiết bị khác.


Ghi chú: Không dùng được cho các thiết bị là tải cảm kháng, quạt bàn, ...

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN VÀ SẠC MI-1024

MECOM.COM.VN

Thiết bị chuyên dùng trên tàu biển dùng chuyển đổi điện từ điện acqy 24VDC sang nguồn điện 220VAC để sử dụng các thiết bị sinh hoạt trên tàu.

CẤU HÌNH SỬ DỤNG CƠ BẢN:

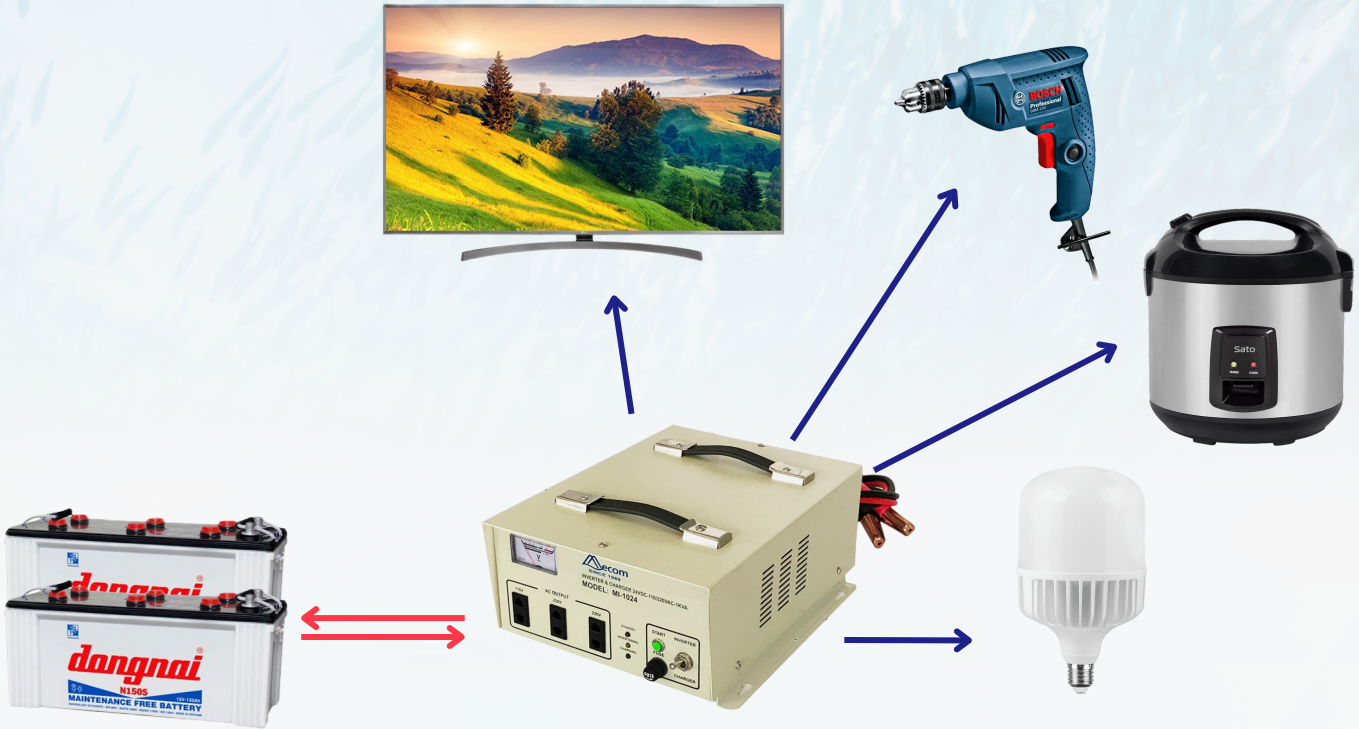

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| DANH MỤC | TIÊU CHUẨN |
|---------------------------------------|---------------|
| Công suất | 1KVA |
| Điện áp vào (acqy) (Không bao gồm) | 24VDC |
| Điện áp ra (sử dụng) | 220VAC |
| Tần số | 50Hz |
| Dạng sóng | Sóng vuông |
| Hiệu suất | 90% |
| Dòng sạc acqy (Không bao gồm) | 25A |
| Kích thước | 230x160x330mm |
| Trọng lượng | 14kg |