


BỘ PHÓNG THANH NỘI BỘ HAI CHIỀU MX-20W



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- MX-20W dùng nguồn 13.8V như các máy bộ đàm CB khác hoặc có thể dùng nguồn trực tiếp từ acquy 12-24V mà không sợ cháy máy.
- MX-20W có mạch chống ngược cực acquy khi cắm sai cực điện sẽ không vào, không bị cháy máy.
- Có cầu chì bảo vệ mạch điện tránh hiện tượng chập chập cháy nổ về điện.
- MX-20W dùng chung các micro của các máy CB khác rất tiện lợi (Không cần dự phòng riêng khi đi biển).
- Loa ngoài có thể dùng các loại loa chống nước ngoài trời trở kháng 8 ohm công suất 20W (Không bao gồm theo máy chính).
- Cực ly lắp loa có thể kéo dây đi từ đầu đến cuối tàu không ảnh hưởng về chất lượng âm thanh.

LẮP ĐẶT & HOẠT ĐỘNG

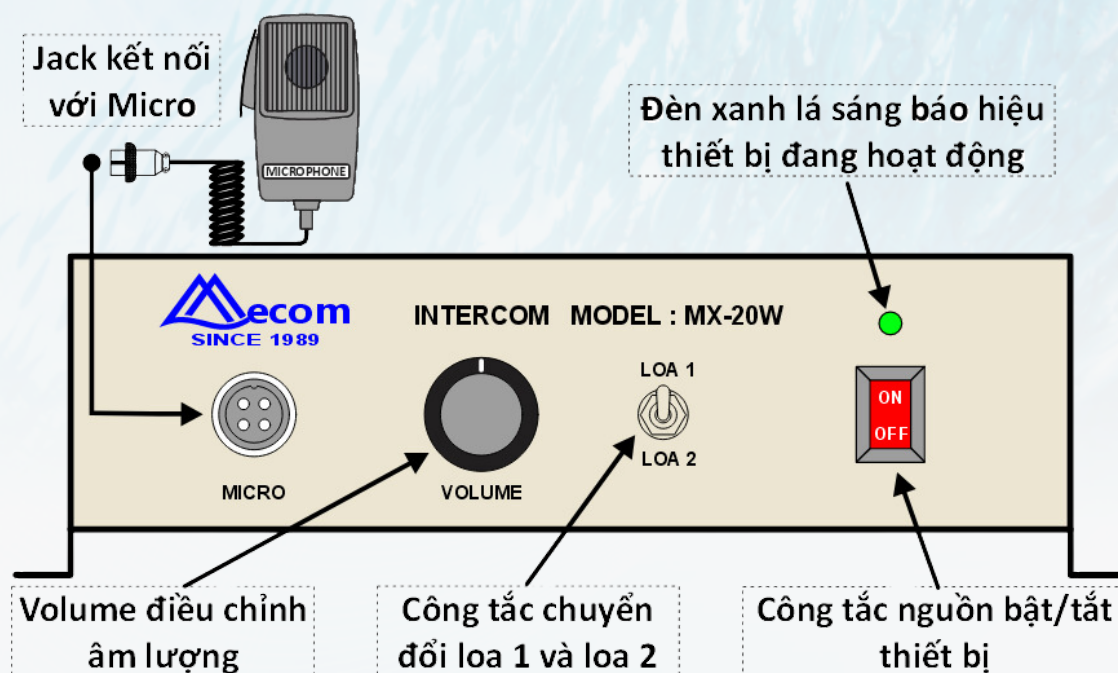

- Máy chính lắp bên trong cabin tàu cá, 2 loa phóng thanh (chọn thêm) lắp bên ngoài cabin tàu cá: hầm tàu, boong tàu,...
- Một thời điểm chỉ liên lạc được từ máy chính đến 1 trong 2 loa (chọn công tắc loa 1 hay loa 2 để liên lạc).
- Trong khi liên lạc có thể nói vào loa để thông tin từ vị trí lắp loa về máy chính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DANH MỤC	TIÊU CHUẨN
Điện áp ngõ vào	13.8V (có thể dùng từ 12 – 24VDC)
Công suất ngoài	20W – 8Ω
Cầu chì bảo vệ	3A
Khoảng cách truyền đạt	100m
Kích thước (DxRxH)	220x140x60mm
Trọng lượng	1,6 kg